



#### Технические характеристики

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры                      | Диаметр 25 мм                                                                                            |
| Варианты напряжения питания  | 12 В~±<br>24 В~±                                                                                         |
| Доступные режимы             | Постоянное и мигающее свечение                                                                           |
| Рабочая влажность            | 45-85% относительной влажности (без конденсации)                                                         |
| Температура окружающей среды | -15...+40°C (без замораживания)                                                                          |
| Температура хранения         | -40...+70°C (без замораживания)                                                                          |
| Сопротивление изоляции       | Мин. 100 МОм (500 В= по мегаомметру)                                                                     |
| Виброустойчивость            | Рабочие пределы: 1-55 Гц, амплитуда 0,75 мм                                                              |
| Цвет корпуса                 | Стойкий к коррозии из белого анодированного алюминия                                                     |
| Материалы                    | Корпус: алюминий<br>Плафоны: поликарбонатная смола<br>Крепежный болт: алюминий<br>Стопорная гайка: сталь |
| Варианты монтажа             | Непосредственный монтаж<br>Посредством Г-образного кронштейна                                            |
| Количество секций            | Возможность совмещения от 1 до 5 модулей                                                                 |
| Цвета модулей СИД            | Красный, желтый, зеленый, синий и прозрачный                                                             |
| Сертификаты                  | CE, RoHS                                                                                                 |
| Степень защиты               | IP52                                                                                                     |
| Рекомендуемый провод         | 1007 UL/22AWG                                                                                            |

#### Информация для заказа

**PLD S F - 3 0 2 - R Y G (W)**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

##### 1. Варианты корпуса

|   |  |
|---|--|
| S |  |
| M |  |
| L |  |

##### 2. Тип свечения

|   |                     |
|---|---------------------|
| F | Постоянное          |
| F | Постоянное/мигающее |

##### 3. Количество секций


|   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|
| 1 | 1 секция | 4 | 4 секции |
| 2 | 2 секции | 5 | 5 секций |
| 3 | 3 секции |   |          |

##### 4. Источник питания


|    |        |
|----|--------|
| 01 | 12 В~± |
| 02 | 24 В~± |

##### 5. Цвета плафонов

|     |                                      |   |            |
|-----|--------------------------------------|---|------------|
| R   | Красный                              | B | Синий      |
| Y   | Желтый                               | C | Прозрачный |
| G   | Зеленый                              |   |            |
| (W) | Полностью прозрачный (дополнительно) |   |            |

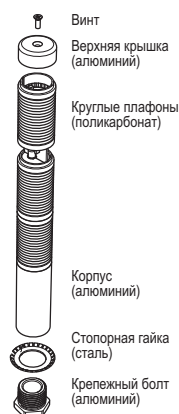


##### ► Постоянное свечение

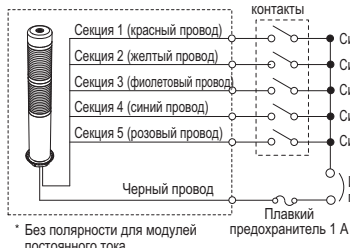


\* Без полярности для модулей постоянного тока.

#### Размеры <размеры указаны в мм>


##### ► PLDS



##### ► PLDM




##### ► PLDL



#### Схема подключения

##### ► Постоянное и мигающее свечение

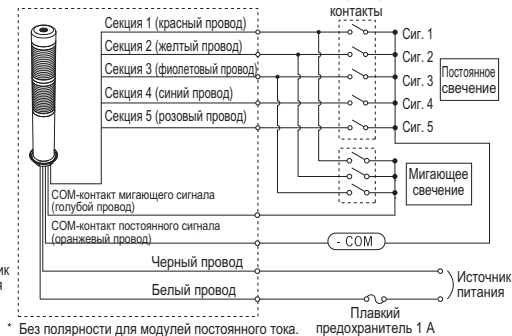

\* Без полярности для модулей постоянного тока.