

Серии ASG/APG

Проблесковый маячок диаметром 86 мм



Информация для заказа

ASG B - 2 0 - R

① ② ③ ④

1. Тип плафона

ASG	Куполообразный плафон Ø86мм (монтаж лампы на шпильках)
APG	Куполообразный плафон Ø86мм (монтаж лампы на шпильках)

2. Тип свечения

	Маячок (гладкий плафон)
F	Мигающая лампа (призматический плафон)
B	Маячок с зуммером
S	Ксеноновая стробоскопическая лампа (только 110 или 220 В~)

3. Источник питания

01	12 В=	R	Красный
02	24 В=	Y	Желтый
10	110 В~	G	Зеленый
20	220 В~	B	Синий
FF*	110 или 220 В~	Кроме сигнальных колонн с режимом мигающего свечения (функция F)	

4. Цвета плафонов

01	12 В=	R	Красный
02	24 В=	Y	Желтый
10	110 В~	G	Зеленый
20	220 В~	B	Синий
FF*	110 или 220 В~	Кроме сигнальных колонн с режимом мигающего свечения (функция F)	

Технические характеристики (для ламп накаливания)

Режим работы	Мигающее свечение+зуммер или маячок
Источник питания	12В=, 24 В=, 110 В~, 220 В~, 110 или 220 В~ 50/60Гц
Диаметр плафонов	86 мм
Цвета плафонов	Красный, желтый, зеленый и синий (гладкий плафон)
Частота вращения	130 об/мин
Частота мигания	80 раз в минуту
Температура окружающей среды	-15...+40°C
Температура хранения	-40...+70°C
Влажность	45-85% относительной влажности
Степень защиты	IP42
Сертификаты	CE, RoHS
Провод	VSF, 0,75мм² (только шнур питания)

Требования к электропитанию

Источник питания	12В=	24 В=	110 В~	220 В~	110 или 220 В~
Потребляемый ток	0,6А, 8 Вт	0,3А, 8 Вт	0,07А, 8 Вт	0,03А, 8 Вт	0,4А, 5 Вт

Стробоскопические ксеноновые лампы


Источник питания	110 В~, 220 В~
Ток	110 В~/0,22А, 220 В~/0,11А
Цвета плафонов	Красный, желтый, зеленый и синий (призматический плафон)
Частота мигания	80 раз в минуту ±3%
Сертификаты	CE, RoHS
Степень защиты	IP42
Сертификаты	CE, RoHS
Провод	VSF, 0,75мм² (только шнур питания)
Мощность лампы	6 Вт

Компактные проблесковые маячки, идеально подходящие для небольших устройств.


Особенности

- Источник света- лампа накаливания или ксеноновая лампа.
- Цвета плафонов: красный, желтый, зеленый, синий.
- Гладкая или призматическая поверхность плафонов.
- Монтаж на шпильках или на стойках.
- Опционально доступны кронштейны для настенного монтажа.
- Широкий выбор напряжений питания.

▼ Гладкие плафоны



▼ Призматические плафоны



Размеры <размеры указаны в мм>



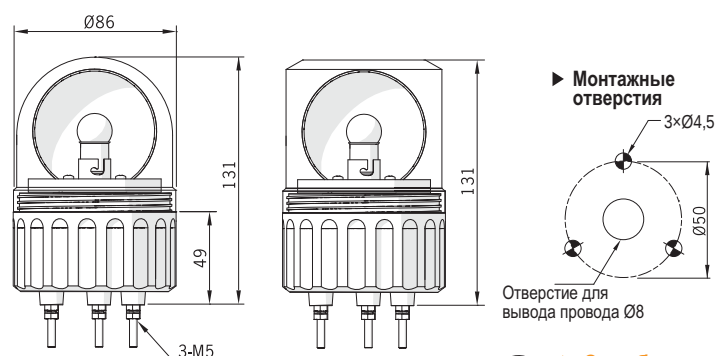


Схема подключения

► Мигающее свечение

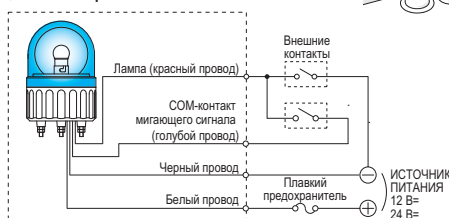

► Маячок и стробирующее свечение

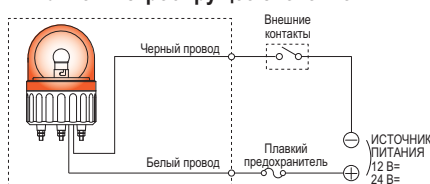

► Маячок и стробирующее свечение



► Стробирующее свечение (ксеноновая лампа)


110 В~, 220 В~
Тип U (6 Вт)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
110 В~
220 В~

Кронштейны для настенного монтажа



MAP-DS30
Материал — АБС-пластик



MAM-DS26
Материал — сталь

Запасные части

Номинальное напряжение	Лампа накаливания	Номинальное напряжение	Лампа накаливания
12 В=	12 В, 8 Вт	110 В~	130 В, 8 Вт
24 В=	24 В, 8 Вт	220 В~	240 В, 8 Вт
		110 или 220 В~	12 В, 5 Вт

Принадлежности для монтажа
см. на стр. 32-34

