



Проблесковый маячок с защищенным от коррозии пластиковым корпусом для широкого спектра применения. Идеально подходит для больших машин, строительных площадок, парковочных систем и пр.



Особенности

- Источник света - лампа накаливания.
- Цвета плафонов: красный, желтый, зеленый, синий.
- Гладкие плафоны.
- Длительный срок службы.
- Монтаж на шпильках.
- Опционально доступны кронштейны для настенного монтажа.
- Комбинируется со звуковым модулем 80 дБ.

Информация для заказа

AVG B - 2 0 - R

① ② ③

1. Тип свечения

B	Маячок
B	Маячок с зуммером

2. Источник питания

01	12 В=	R	Красный
02	24 В=	Y	Желтый
10	110 В~	G	Зеленый
20	220 В~	B	Синий

3. Цвета плафонов

Технические характеристики

Режим работы	Маячок (вращение)
Источник питания	12В=, 24 В=, 110 В~, 220 В~ 50/60 Гц
Диаметр плафонов	135 мм
Цвета плафонов	Красный, желтый, зеленый и синий (гладкий плафон)
Частота вращения	150 об/мин
Уровень громкости зуммера	80 дБ
Температура окружающей среды	-15...+40°C
Температура хранения	-40...+70°C
Влажность	45-85% относительной влажности
Степень защиты	IP42
Сертификаты	RoHS
Провод	VSF, 0,75мм² (только шнур питания)

Требования к электропитанию

Источник питания	12В=	24 В=	110 В~	220 В~
Потребляемый ток	2,8 А, 25 Вт	1,04 А, 25 Вт	0,22А, 25 Вт	0,11 А, 25 Вт

Опции

Запасные лампы накаливания

Номинальное напряжение	Лампа накаливания	Номинальное напряжение	Лампа накаливания
12 В=	12 В, 25 Вт	110 В~	130 В, 25 Вт
24 В=	24 В, 25 Вт	220 В~	240 В, 25 Вт

► Запасные лампы накаливания см. на стр. 33.


Кронштейн для настенного монтажа для ламп серии AVG.



MAM-DS27
Материал — сталь

Принадлежности для монтажа
см. на стр. 32-34

Размеры <размеры указаны в мм>

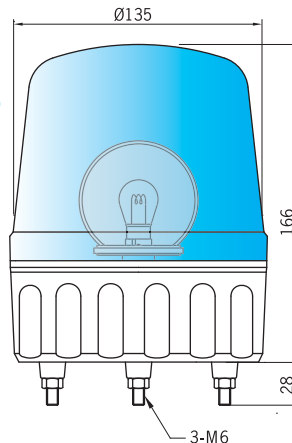

► Монтажные отверстия





Схема подключения

► 12 В=, 24 В=



► 110 В~, 220 В~

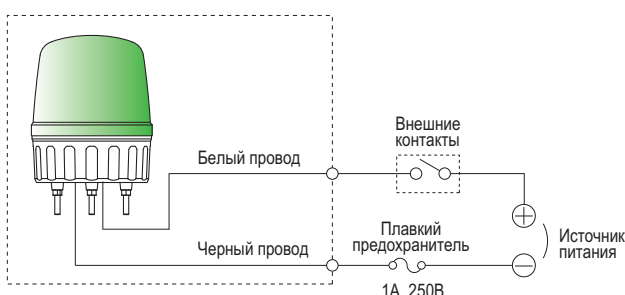